

注意事项

1. 报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。
未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应当加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检测报告持有异议，应当于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予处理。
6. 委托检测仅对来样负责。
7. 检测和判定依据为家用燃气灶具能源效率标识实施规则所引用标准的现行有效版本。

检测单位名称： 佛山市捷测检测服务有限公司
检测单位地址： 广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区新发路25号天富来五金园402室之一

联系人： 彭先生

联系电话： 0757-28801900

传真： 0757-22906946

邮箱： 2853002986@qq.com

检测报告


样品名称	家用燃气灶具	规格型号	JZT-F998-A9
		商标	/
抽样单序号	/	样品等级	合格
抽（送）样地点	佛山市捷测检测服务有限公司	样品数量	1
抽（送）样日期	2026-05-09	样品基数	/
到样日期	2026-05-09	原编号或生产日期	2026-05
检测完成日期	2026-05-11		
检测和判定依据	GB 30720-2025		
检测项目	热负荷，热效率		
检测结论	<p>对佛山市顺德区火力快电器厂生产的规格型号为 JZT-F998-A9 家用燃气灶具按照 GB 30720-2025 的相关要求进行检测，所检项目均合格，其能效等级为 1 级。</p> <p>（以下空白）</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>		

样品描述及说明	灶具类型	<input checked="" type="checkbox"/> 嵌入式 <input type="checkbox"/> 台式 <input type="checkbox"/> 集成灶
	灶眼数量	<input type="checkbox"/> 单眼灶 <input checked="" type="checkbox"/> 双眼灶 <input type="checkbox"/> 眼灶
	燃气类别	<input type="checkbox"/> 人工煤气 (<input type="checkbox"/> 5R <input type="checkbox"/> 6R <input type="checkbox"/> 7R) <input checked="" type="checkbox"/> 天然气 (<input type="checkbox"/> 4T <input type="checkbox"/> 6T <input type="checkbox"/> 10T <input checked="" type="checkbox"/> 12T) <input type="checkbox"/> 液化石油气 (<input type="checkbox"/> 19Y <input type="checkbox"/> 20Y <input type="checkbox"/> 22Y)
	点火方式	<input type="checkbox"/> 人工点火 <input checked="" type="checkbox"/> 脉冲点火 <input type="checkbox"/> 压电点火 <input type="checkbox"/> 其它
	熄火保护装置	<input type="checkbox"/> 离子式 <input checked="" type="checkbox"/> 热电式
	调风装置	<input checked="" type="checkbox"/> 可调 <input type="checkbox"/> 不可调
	额定电压 (V)	DC 1.5
	额定频率 (Hz)	/
	额定燃气供气压力 (Pa)	<input type="checkbox"/> 1000 <input checked="" type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 其它
	额定热负荷 (kW)	左：5.0 右：5.0
	挖孔尺寸 (长×宽) (mm×mm)	630×330
	外形尺寸 (长×宽×高) (mm×mm×mm)	750×430×160
	其它说明：	/

样品描述及说明	附样品铭牌照片，照片要求清晰可见。			
	家用燃气灶具			
	执行标准	GB16410-2020 GB30720-2025		
	产品型号	JZT-F998-A9	生产日期	2026年5月
	燃气种类	天然气(12T)	燃气额定压力	2000Pa
	判废年限	8年(售出当日起)		
	额定热负荷	左: 5.0kW 右: 5.0kW		
	嵌装开孔尺寸(mm)	630×330×R20(K3)		
	佛山市顺德区火力快电器厂			

附关键零部件照片，照片要求清晰可见。

样品描述及说明

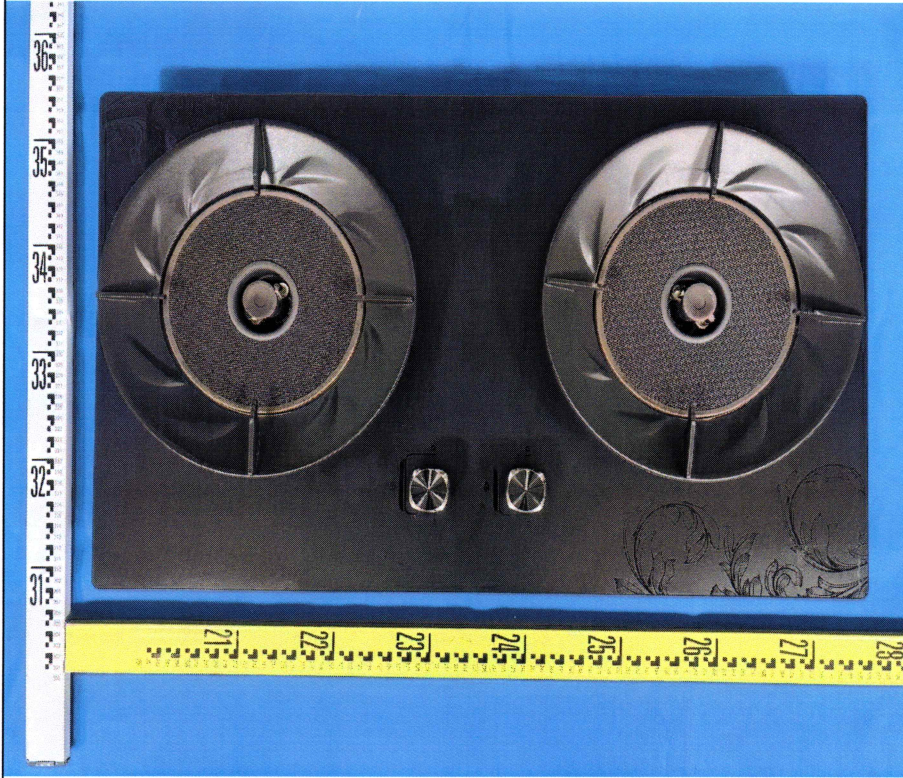

检测公司

检测结果

序号	检测项目	技术要求	额定值	标准规定值	实测值	单项判定	能效判定等级
1	热负荷	热负荷1	5.0	4.50~5.50	5.05	合格	1级
2		热负荷2	5.0	4.50~5.50	4.89	合格	
3		热负荷3	/	/	/	/	
4	热效率	热效率1	/	1级≥70	77.3	合格	
5		热效率2	/	1级≥70	76.8	合格	
6		热效率3	/	/	/	/	
<p>备注：</p> <p>1、热负荷与热效率应根据实际灶眼数量填写；</p> <p>2、额定热负荷按照从大到小的顺序依次填写；</p> <p>3、灶眼数量多于3个的，请自行添加行，无需填写的项，请填写“/”；</p> <p>4、额定值是指产品铭牌、说明书或能源效率标识上的标注值。</p>							

